


ロックウール吹付システム図

ポンプBK-1・BK-2 二槽式ミキサーの場合

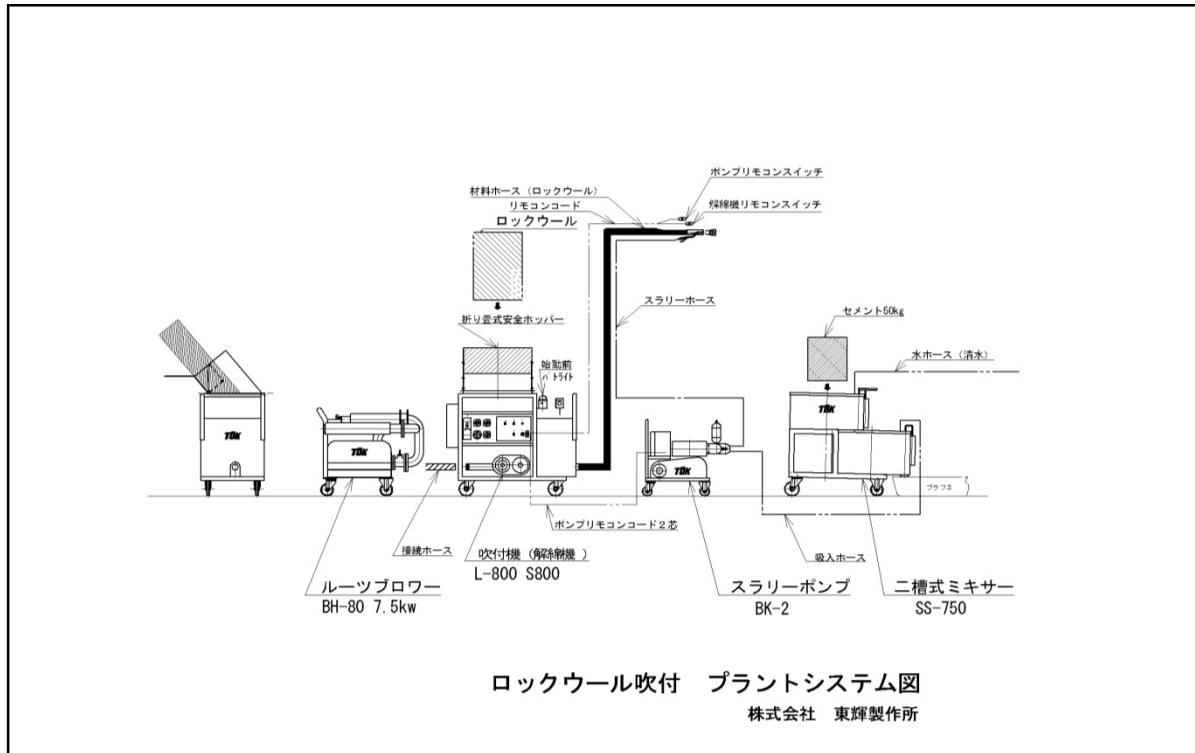

	相	電圧	出力	定格電流(アンペア)	
				50Hz	60Hz
ロックウール吹付機(解綿機) (型式 S-800・L-800)	3相	200V	2.251kw	10.2A	9.4A
ルーツブローワー(型式BH80 7.5kw標準)	3相	200V	7.51kw	30.0A	28.0A
スラリールーザー (型式BK-1・BK-2)	3相	200V	1.51kw	7.0A	6.3A
二槽式ミキサー(型式SS-750)	3相	200V	0.41kw	2.2A	2.0A

合計(50Hz) 10.55kw 49.4A

合計(60Hz) 10.55kw 45.7A

TOK 株式会社 東輝製作所

<http://tok-ss.jimdo.com>

〒340-0811 埼玉県八潮市二丁目1096-6
 TEL 048-997-0916 FAX 048-997-0538
 MAIL tokishii@nifty.com URL <http://tok-ss.jimdo.com>